



Rampe amovible d'angle aluminium

pour les trottoirs peu larges



Rampe amovible pour les particuliers et pour les Établissements Recevant du Public (ERP)

Différentes dimensions tenant compte des hauteurs à franchir (de 9 à 32cm)

Utilisation en extérieur comme en intérieur

Matériaux : **aluminium** avec surface antidérapante

Capacités de charges : 300 kg

La plateforme doit être associée à une rampe d'accès vendue séparément.



Rampe vendue séparément

Doit être associée à un système d'appel

Cadre légal :

Article 4 II 1° de l'arrêté du 8 décembre 2014 :


Non dérogatoire si pente maximale de 10% sur moins de 2 mètres

*Une rampe amovible est stable et assortie d'un dispositif permettant à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel de l'établissement, **tel qu'une sonnette***

Caractéristiques techniques

Plateforme :

- pliable en 2
- pieds réglables en hauteur
- dimensions intérieur : Longueur 1065 mm / largeur 1060 mm
- dimensions extérieur : Longueur 1111 m / largeur 1065 mm
- poids 15 kg
- bordures chasse roues contrastées
- accès à droite ou à gauche

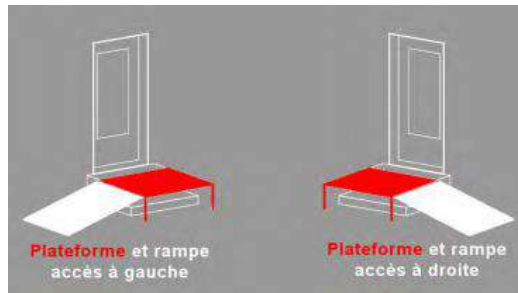

Installation facile :

- positionner la plateforme semi-ouverte en position debout
- déverrouiller un des pieds en tirant le loquet. Ouvrir l'arceau des pieds et vérifier que le loquet se soit bien réenclenché
- replier la plateforme et la positionner contre le nez de la marche
- déplier un peu la moitié de la plateforme, répéter l'étape 2 puis déployer entièrement la plateforme

Rampe :

- pliable en 2
- largeur de passage 76 cm
- hauteur d'obstacle 6 à 38 cm
- longueur 0.61 à 212 cm
- poids de 6 à 19 kg
- surface antidérapante
- chasse-roue contrasté



Contactez-nous pour analyse du site, avis technique et préconisation de la solution adaptée vis-à-vis de la réglementation et de l'utilisation par une personne en fauteuil roulant.