


Rampe amovible de chantier

pour le passage des seuils dans le cadre d'un chantier

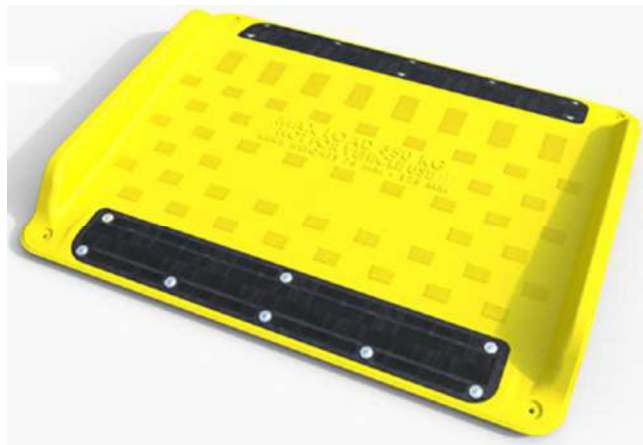

Antidérapante / chasses roues intégrés de chaque côté

Moulée en polyéthylène haute densité et 100% recyclable

Charge admissible de 350 Kg

Dimensions : 1213 x 985 mm

Poids : 12,5 kg

Poignées de levage

Permet d'absorber des nivellements de 75 à 125 mm

4 percements pour fixation au sol (conseillé)

